

BERLO

Napelemes órák

Felhasználói útmutató

A Berlo karórák úgy készültek, hogy szolgálják Önt és bolygónkat .

Ez az útmutató segít az Uprise kollekció karóráinak és kiegészítőinek minden funkciójának felfedezésében és javasolt karbantartását.

AZ UPRISE kollekción

Köszönjük, hogy egy Berlo órát választott - amelyet a kényelemre és a sokoldalúságra terveztek. Annak érdekében, hogy órája hosszú éveken át jó szolgálatot tegyen Önnek, kérjük, kövesse az alábbi ajánlásokat és irányelveket.

Számlap és funkciók



1. Kis mutató
2. Másodpercmutató
3. Nagy mutató
4. Csavaros korona (A, B, C és D pozíció):
 - A pozíció - lefelé csavarva;
 - B pozíció - kicsavarva, nem kihúzva;
 - C pozíció - kicsavarva, kihúzva 1. kattintás - azonnali dátumváltás;
 - D pozíció - kicsavarva, kihúzva 2. kattintás - az idő beállításához. (felhúzás)
5. Dátum ablak

Hátlap

1. A kollekción neve
2. Korlátozott példányszámú gyártási szám
3. Óramű típusa
4. tok anyaga
5. Vízállóság
6. Modellszám



Beállítások


Először is, kérjük, töltsse fel az órát, mielőtt először használná. Az erre vonatkozó útmutatást a továbbiakban a Töltés szakaszban találja.

A dátum beállításához először ki kell csavarni a koronát (B pozíció), majd kihúzni az 1. kattintásig (C pozíció). A dátum számának beállításához forgassa felfelé a koronát.

Az idő beállításához húzza ki még egyszer a koronát (D pozíció) – a másodpercmutató megáll, majd az idő beállításához fordítsa el bármelyik irányba. Ha az időt szinkronizálta, nyomja be teljesen a koronát (B pozíció), majd csavarja vissza, és győződjön meg róla, hogy a helyére állt (A pozíció).

Fontos: Minden beállítás után a koronát teljesen vissza kell csavarni, hogy az óra vízállósága megmaradjon.


Műszaki funkciók

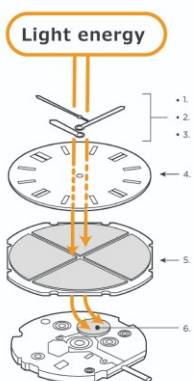

1., 2. és 3. – óramutatók; 4. számlap; 5. napelem;
6. másodlagos akkumulátor .

A számlap alatt egy napelem található, amely a fényt elektromos energiává alakítja, és az energiát egy másodlagos akkumulátorban tárolja.

- **Napelem típusa:** Amorf szilícium napelem
- **Másodlagos akkumulátor:** TS lítium újratölthető akkumulátor
- **Várható üzemidő:** a teljes feltöltéstől a leállásig: ~6 hónap.
- **Pontosság:** ± 20 másodperc havonta. **(csuklón)**
- **Vezetési feszültség:** 1,35V
- **Energia lemerülésére figyelmeztető funkció:** a másodpercmutató 2 másodperces időközönként mozog, ha a feszültség már 1,10V alatt van. Ha ez bekövetkezik, az óra legfeljebb 1 napig működik tovább, kivéve, ha fényforrásnak van kitéve.
- **A feszültség, amelyenél a működés leáll feszültség:** 1,0V
- **Gyorsindítás funkció:** az óra néhány másodpercen belül elindul, ha 1000Lx-nél nagyobb fénynek van kitéve (pl. fénycső 30W/ 70cm, stb.).
- **Üveg:** zafírkristály
- **Gyorskioldó pántok:** a rugós rúd behúzásához nyomja befelé a pöcköt, és pattintsa be (vagy ki) a kampók közötti lyukakba.

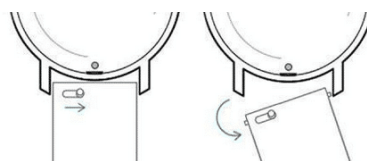

Újratöltés

Töltési irányelvek:

Megvilágítás (LX)	Fényforrás	Környezet	A (~Órák)	B (~Órák)	C (~Percek)
700	Fénycső	Fedett	-	33	47
3 000		30W/20cm	47	8	15
10 000	Napfény	Felhős	13	2	4
100 000		Tiszta ég	5	42 percek	1

Ne tegye az órát túl közel fénycsőhöz vagy más fényforráshoz, és ne hagyja az ajánlottnál hosszabb ideig közvetlen napfényben vagy fűtött felületen (ablakpárkány, kőfelület stb.), mert az óra hőmérséklete rendkívül magas lesz, ami károsíthatja a belső részeket.

A legjobb, ha egy ablak közelében tölti, ahol sok természetes fény éri, de az órája nincs közvetlen napsugárzásnak kitéve. Ha pedig lámpát használ, a villanykörtét legalább 20 cm-re tartsa az óra fejétől.

Figyeljen arra, hogy ne érintse és ne karcolja meg a napelem felületét.

Ha az ezüst-oxid akkumulátort véletlenül beállítja és feltölti, fennáll az akkumulátor felrobbanásának veszélye. Ennek megelőzése érdekében ne töltse az ezüst-oxid akkumulátort még akkor sem, ha véletlenül van beállítva.

Megfelelő karbantartás mellett a napelem akár 10 évig is eltarthat. A szennyezett alkatrészek vagy a lebomlott olajok meghosszabbíthatják az újratöltési időt. Összességében a feltöltés hatékonysága vagy az akkumulátor energiatároló képessége az idő múlásával romolhat, attól függően, hogy hogyan használják az órát.

Gondozás és karbantartás

Vízállóság

A Berlo órákat úgy tervezték, hogy akár 20 bar (~200m/660ft láb) nyomásnak is ellenálljanak.

Az óra teljes élettartama alatt nem garantálható az abszolút vízállóság. Ezt befolyásolhatja a tömítések előregedése. Az előregedés felgyorsul, ha az óra deformálódik vagy véletlen ütések érik.

- Ne ússzon vagy öblítse le az órát, ha a korona ki van csavarva. Mindig ellenőrizze kétszer is, hogy teljesen be van-e csavarva.
- Ne fordítsa el a koronát, és ne állítson be semmilyen funkciót, miközben úszik vagy öblíti az órát, illetve amíg az még nedves.
- Ne tegye óráját közvetlenül folyó víz alá. A nyomás elég lehet ahhoz, hogy áthatoljon a tömítésen.

A rozsdamentes acél alkatrészek tisztítása

- Használjon puha anyagú ruhát a nedvesség, az izzadság vagy a szennyeződések letörléséhez, hogy a tok, a tömítések és a karperecek hosszabb élettartamot biztosítsanak.
- Ne tegye ki az órát vegyi anyagoknak (fehérítő, parfümök, kozmetikumok, mosószerek stb.). Ez tönkretelheti a bevonatot és felgyorsíthatja az óraalkatrészek romlását.

- Sós vízben úszás után öblítse le óráját álló, friss vízben (teli mosogatóban vagy táliban), és szárítsa meg puha anyagú ruhával.

Vegán kaktusz bőr pántok - Desserto

Ez az anyag rendkívül organikus, és különleges gondoskodást igényel.

- Csak vízbázisú tisztítószereket használjon. Az olyan oldószerek, mint az alkohol, aceton, festékhígító, fehérítő, olajok, ecet, viaszok, szilikonok, szóda vagy mosószerek tisztítószerek maradandó károsodást okozhatnak az anyagban. A legjobb megoldás egy enyhe szappanoldat és egy fehér, puha pamutszövetből készült kendő. A világosabb színek gyakoribb tisztítást igényelhetnek.
- Az órát a kiömlött folyadékoktól a lehető leghamarabb tisztítsa meg, különösen, ha a folyadék erős színű, hogy elkerülje a foltok kialakulását (pl. bor vagy kávé). Kerülje a barnító olajokkal és krémekkel való érintkezést.
- A Berlo nem vállal felelősséget az anyag és/vagy a szín tartósságáért, ha a használati utasításokat nem tartották be.

Gumipántok

Javasoljuk az FKM gumipántok viselését minden sportoláshoz és szabadtéri tevékenységhez. Ez az anyag magas hőmérséklet- és vízállósággal, valamint kiváló szakító- és szakítószilárdsággal rendelkezik.

- Kerülje a maró folyadékokkal való érintkezést.
- Jól szellőző helyen tárolja.
- Tisztításhoz alkoholos oldattal letörölhető. A világosabb színek gyakoribb tisztítást igényelhetnek.

Különleges feltételek

- A gőz, a szappan és a megnövekedett hőmérséklet felgyorsítja az óraalkatrészek és a vízállóság romlását.
- Ne tegye ki az órát hirtelen hőmérséklet-változásnak (pl. napfénynek való kitétel, majd hideg vízbe merítés stb.) vagy szélsőséges hőmérsékletnek (60°C (140°F) felett vagy 0°C (32°F) alatt), mivel ez befolyásolja az óra funkcióit. Semmilyen körülmények között ne viselje az órát kádban, szaunában, jacuzziban stb.
- Az óra egy nagy pontosságú eszköz, és egyes alkatrészei érzékenyek a hirtelen

rázkódásokra. Ne helyezzen súlyt vagy nyomást az órára, és ne ejtse le kemény felületre.

- Ne tegye ki a napórát erős mágnesességnek (hűtőszekrények, hangszórók, elektromágneses eszközök stb.).
- A koronát időről időre el kell forgatni a korrózió megelőzése és a tömítés rugalmasságának megőrzése érdekében. Ha végzett, óvatosan csavarja le a koronát, és győződjön meg róla, hogy megfelelően záródik, hogy ne jusson be nedvesség.

Általánosságban azt javasoljuk, hogy 3-4 évente szervizeltesse óráját egy professzionális és regisztrált órakereskedővel. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy az éghajlattól és a használati szokásoktól függően rövidebb időközre is szükség lehet. Pl. ha Ön gyakran úszik, búvározik, sárkányszörföl stb. akkor javasoljuk, hogy évente egyszer ellenőriztesse az órát a megfelelő működés biztosítása érdekében.

A szakszerűtlenül karbantartott órából eredő károkat a garancia nem fedezi.

A legmagasabb színvonalú szervizelés és a garancia érvényességének biztosítása érdekében kérjük, hogy minden szervizelés előtt vegye fel velünk a kapcsolatot a info@berlo.club címen.

Ártalmatlanításra és újrahasznosításra vonatkozó információk*



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a Berlo órát és/vagy az akkumulátort nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

A Berlo órát és/vagy az akkumulátort a helyi környezetvédelmi törvényeknek és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa - ha a termék eléri az élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre.

Ez az eljárás segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az emberi egészséget és a környezetet védő módon kerüljön újrahasznosításra.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezeket a termékeket ellenőrizték, és megfelelnek az EU biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.



Ezt a terméket bevizsgálták, és megfelel a Szövetségi Hírközlési Bizottság (FCC) rádiófrekvenciás eszközökre vonatkozó jelölési szabályainak: [EMC - FCC] 47CFR cím 15. része.



Ezt a terméket tesztelték, és megfelel a Szövetségi Kommunikációs Ügynökség (FCC) rádiófrekvenciás eszközökre vonatkozó jelölési szabályainak: [EMC - FCC] 47CFR cím 15. rész

* Érvényes az Európai Unió tagállamaiban és más, hasonló jogszabályokkal rendelkező országokban.

© 2023 SIA Berlo. Minden jog fenntartva.

A Berlo logó és név a SIA Berlo védjegye, amely az EU-ban, az USA-ban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegy. E védjegyek Berlo általi bármilyen felhasználása licenc alapján történik.

Az itt említett egyéb cég- és terméknevek a megfelelő vállalatok védjegyei lehetnek.

Minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kézikönyvben szereplő információk pontosak legyenek.

A Berlo nem vállal felelősséget a nyomtatási vagy elírási hibákért.